


SHARP

CBT 66 A

licensfri, endast tillstånd behövs

STÖRRE RÄCKVIDD
EFFEKTIVARE ANROP
SNABBARE KONTAKT

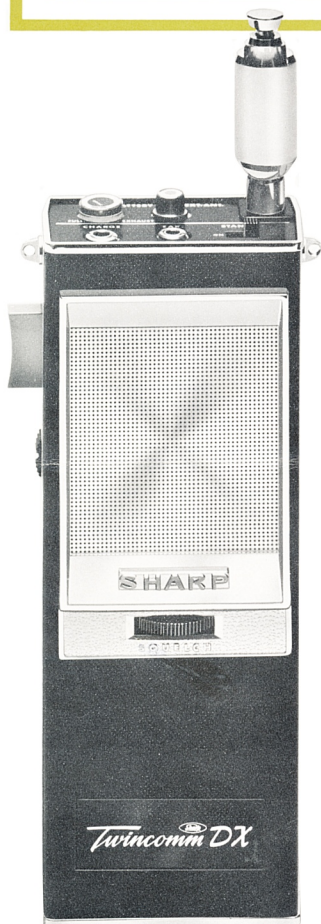

Heltransistoriserad

Driftsäker, låg strömförbrukning

Hölje i eloxerad aluminium

Stark, ligger väl i handen

Anropslarm

Ger effektivare anrop och snabbare kontakt

Batteriindikator

Talar om när batterierna behöver bytas eller laddas

Patentsökt GYLLING-antenn

Stor räckvidd 8—10 km

Lätthanterlig

Väger endast 900 g
Levereras i väska med bärrer

Brusspär

Stoppar bruset och ger behaglig tystnad mellan anropen

2 kanaler

Större möjligheter att variera användningsområde

Batteridriv

Kan förses med laddningsbara batterier

SHARP CBT 66 A 1 WATT PRIVATRADIO

— för ökad effektivitet

I industrin, jordbruket, trafiken, på sjukhus, festplatser, ja överhuvudtaget där avstånd mäts i tid och pengar, ökar Sharp privatradio effektiviteten genom att minska spilltiden.

— för större trygghet

För båtägaren, jägaren, gruvarbetaren, barnvakten och många andra betyder minskat avstånd större trygghet. Med en Sharp privatradio är det lätt att snabbt få direktkontakt i en kritisk situation.

— för Ert eget höga nöje

Men inte bara för Ert eget höga nöje, hela familjen kan ha kul med en Sharp privatradio. Sätt den gärna i händerna på barnen, den håller.

Lätt att snabbt få direktkontakt — tryck på knappen — och prata — släpp knappen — och lyssna.

Tekniska data på baksidan.

GYLLING
HEM-ELEKTRONIK

KOMMUNIKATIONS RADIO · BOX 44030 · STOCKHOLM 44
Telefon 08/18 00 00

Försäljningskontor: MALMÖ

Box 315

Telefon 040/707 20

GÖTEBORG




Husargatan 30—32

Telefon 031/17 58 90

SUNDSVALL

Järnväggsgatan 11

060/15 04 20

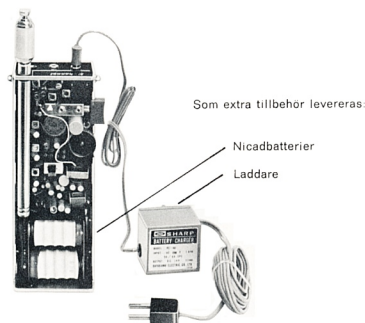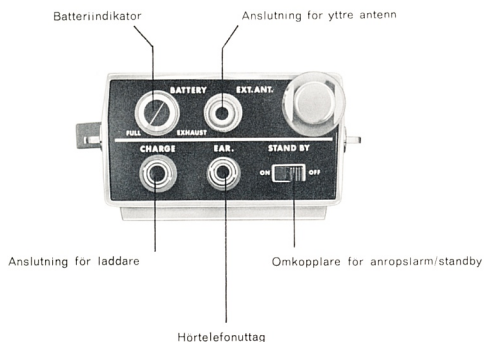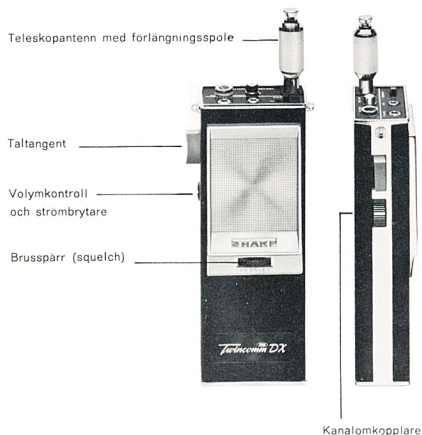

TEKNISKA DATA

CBT 66 A

Sändare:

Ineffekt:	1 Watt
Modulering:	95 % kollektor modulation
Kristallnoggrannhet:	$\pm 0,001$ %
Kanaler:	2 st

Mottagare:

Kanslighet:	1 μ V vid 10 dB S/N
	0,5 μ V vid full volym
Selektivitet:	3 dB vid 3,5 Kc
Keramiska filter:	2 st
Mellanfrekvens:	455 Kc
Kristallnoggrannhet:	$\pm 0,001$ %
Störningsbegränsare:	Automatisk (anl)
Förstärkningsreglering:	Automatisk (AGC)

Brusspär:

kontinuerligt reglerbar från
1 μ V till 0 mV.

Inmatad effekt till högtalare: 0,6 Watt

Anropslarm: Med brussparren inställd och SB-omkopplaren påslagen kommer en inkommande signal att påverka mottagaren och en ton i högtalaren att påkalla uppmärksamhet. Anropslarmet är urkopplingsbart.

Antenn: Patentsökt teleskopantenn med förlängningsspole. 130 cm lång.

Batteriindikator: Av instrumenttyp som visar när batterierna behöver bytas eller laddas.

Transistorer: 13 st

Dioder: 3 st

Termistor: 1 st

Räckvidd: över land ca 10 km, över vatten ca 15—20 km

Dimensioner: 200×70×45 mm

Vikt: 900 g med batterier

Batterier: 8 st 1,5 volt transistorbatterier eller
2 st laddningsbara nicadmumbatterier

Försedd med extra antennuttag av koaxialtyp, uttag för örontelefon, samt laddare.

Levereras komplett med 8 st transistorbatterier, 1 sats kristaller, väska med bärrem, samt örontelefon.